



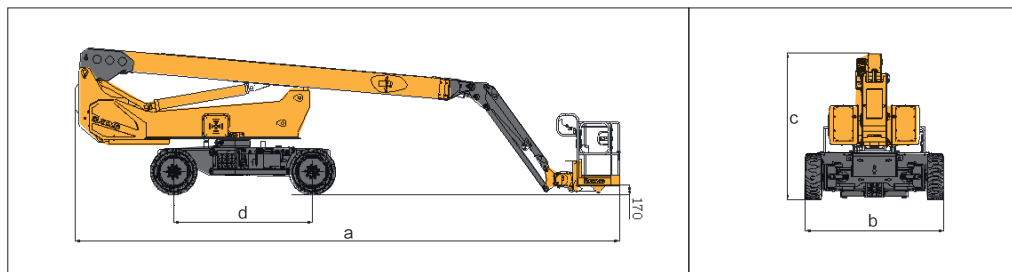

产品参数 Parameter

项目 Item	单位 Unit	XGS20ACK-Li
尺寸		
整机外形尺寸	a 长度 (贮藏)	mm 9800
	长度 (运输)	mm 7400
	b 全宽 (贮藏)	mm 2490
	全宽 (运输)	mm 2270
	c 全高	mm 2640 (贮藏, 作业中) / 3000 (运输, 短臂折下)
工作平台尺寸	长度	mm 1830
	宽度	mm 760
	高度	mm 1150
	d 轴距	mm 2500
性能		
最大作业高度	mm	20500
最大平台高度	mm	18500
最大作业幅度	mm	13200
最大承载重量	kg	300 (无限制)
臂架变幅范围	°	-5 ~ +76°
转台回转角度	°	360°
转台尾摆 (贮藏)	mm	1630
平台回转角度	°	160°
短臂垂直旋转-向上	°	70°
短臂垂直旋转-向下	°	65°
整机重量	kg	8350
行驶速度 (贮藏)	km/h	4.8
行驶速度 (上升或延展)	km/h	0.6
最小转弯半径 (外侧)	m	5
最小离地间隙	m	0.3
最大爬坡能力 (配重端向上)	% (°)	45% (24°)
最大爬坡能力 (配重端向下)	% (°)	30% (17°)
最大侧向行驶坡度	% (°)	25% (14°)
动力源		
轮胎规格		835*295
控制		12V直流比例控制
动力源	Ah/V	404/51.52 锂电
主动力单元	kw/V	12/31 交流
辅助动力单元	kw/V	1.9/12 直流
行走电机	kw/V	3.3/32 交流
主动力源充电器	V/A	48V/60A

作业曲线图 Work Curve Graph

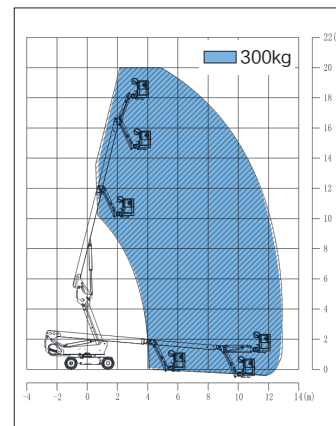

全球服务热线: 400 110 9999

